


MAC VALVES- 3-2 VIAS, 2 POSIÇÕES

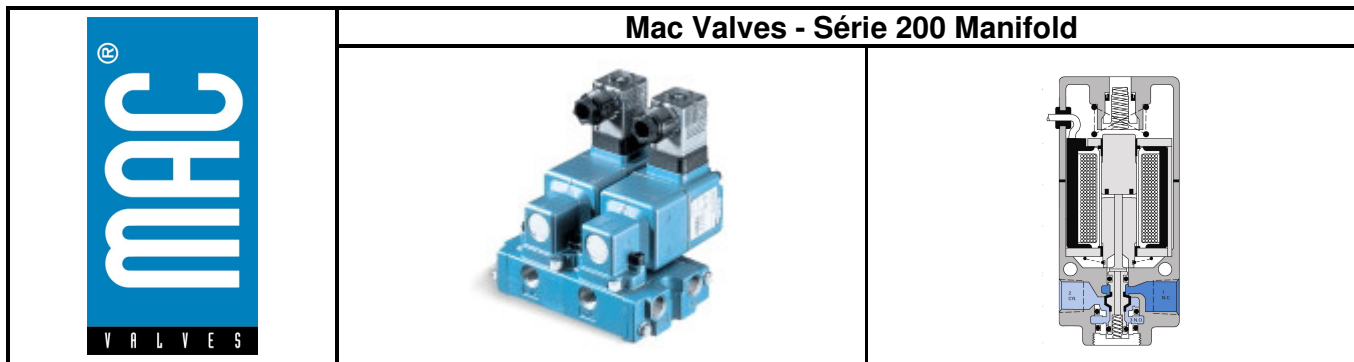

DESCRIÇÃO


Fluido	Ar comprimido, vácuo, gases inertes
Pressão de Trabalho	Vácuo a 150 PSI
Lubrificação	Não necessita, caso use, escolha ponto de anilina (entre 180°F e 210°F)
Filtração	40 µ
Temperatura de Trabalho	-18°C a +60°C, (0°F a 140°F)
Fluxo	0.5 Cv = 500 NI/min
Variação de Tensão admissível	-15% a + 10% da voltagem nominal
Range de Potencia Standard	1 W a 24 W (Inrush: 33 VA / Holding: 19.7 VA)
Tipo Construtivo - Montagem	Individual / Sub base
Material de Construção	Alumínio com alto teor de silício, latão, vedações em Buna-N, Viton, etc.
Peso	500 g
Kit de Reparo	F2-0B

COMO PEDIR


Série 200 Manifold	2 posições retorno mola simples solenóide / Corpo Manifold	
	Universal	NF
Bitola		
Válvula sem base	250B-501JA	280B-501JA
1/8" base NPTF	256B-501JA	286B-501JA
1/8" base BSPP	256B-501JA mod. 0005	286B-501JA mod. 0005
1/4" base NPTF	257B-501JA	287B-501JA
1/4" base BSPP	257B-501JA mod. 0005	287B-501JA mod. 0005

Tabela de Tensões e Tempos de Resposta				Gráfico de Tempo
XX	Tensão	Tempos em ms		
		A	B	
11	120/60, 110/50 VCA, 24 VCC	3-8	3-13	
12	240/60, 220/50 VCA	2,6-7,5	3-13	
50	24 VCC (6 W)	20,5	5,5	
61	24 VCC (8,5 W)	15	4,5	


DESENHO DIMENSIONAL

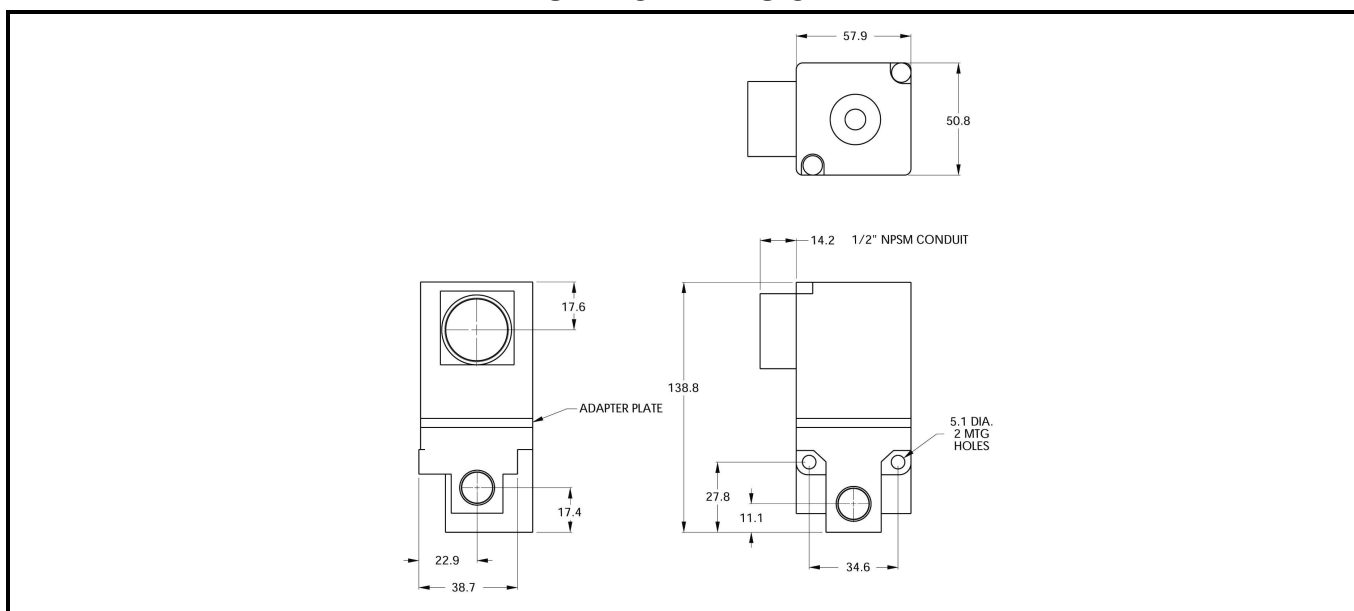

Dicionário:

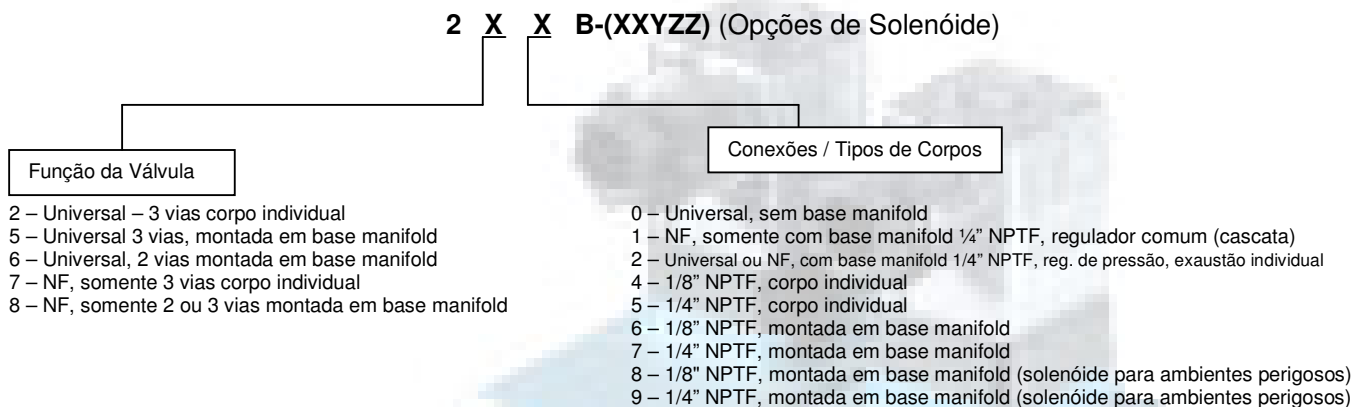

* Para conexões BSPP, adicione mod. 0005 após o código do modelo da válvula. Ex.: 225B-111BA mod. 0005

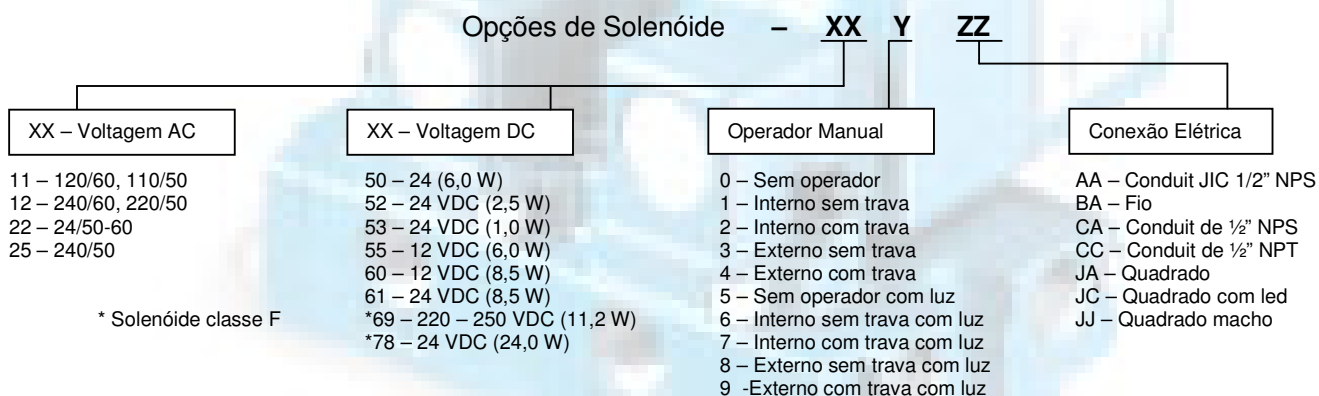

Acessórios / Modificações:

A2-5003-01P – Kit de placas final para válvulas manifold (1/4" BSPP)

Mod. CLSF – Bobina classe "F" – Opção de bobina para alta temperatura AC e DC

Mod. 0446 – Vedações e carretel da válvula em viton

Mod. T65C – Para temperatura ambiente até 65 °C (150 °F)

- Para solicitar válvulas com modificação incluir a mesma no fim do código, por exemplo: 250B-501JA mod. CLSF.
- Leds são disponíveis para 120/60, 110/50 ou 240/60, 220/50 ou 24 vdc com encapsulamento JIV (AA), se for utilizar a bobina 11 (24 vdc) especifique mod. 0472 para led 24 volts.
- Para ambientes perigosos, a válvula será fornecida sem operador manual.

Condições de Contorno:

- Não utilizar em prensas ou em sistema onde a falha da válvula comprometa a vida do operador ou terceiros.
- Não trabalhar em ambientes com presença de óleo, pode danificar as vedações e carretel da válvula, se necessário, utilizar a modificação 0446 que corresponde às vedações e carretel da válvula em viton.
- Garantia de 18 meses da válvula e bobina do solenóide garantida por vida.