


MAC VALVES- 3-2 VÍAS, 2 POSIÇÕES

	MAC VALVES - Série 35 Stacking	
		

DESCRIÇÃO

Fluido	Ar comprimido, vácuo, gases inertes
Pressão de Trabalho	Vácuo a 120 PSI
Lubrificação	Não necessita, caso utilize, deverá ter anilina entre 180°F e 210°F
Filtração	40 µ
Temperatura de Trabalho	-18°C a +50°C, (0°F a 120° F)
Fluxo	1,8 W : (0.08Cv = 80 NI/min) – 5,4 W : (0.15 Cv = 150 NI/min)
Variação de Tensão admissível	-15% a + 10% da voltagem nominal
Range de Potencia Standard oferecidas	1.8 W à 12.7 W
Tipo Construtivo - Montagem	Tipo Stacking – Montagem Manifold
Material de Construção	Alumínio com alto teor de silício, latão, vedações em Buna-N, Viton, etc.
Peso	100 g
Kit de Reparo	Não reparável

COMO PEDIR




Série 35 Stacking	Universal (retorno mola, simples solenóide)	Normal Fechado (retorno mola, simples solenóide)
		
Bitola		
M5	35A-SDA-DXXJ-1KA	35A-SDC-DXXJ-1KA
#10-32	35A-SBA-DXXJ-1KA	35A-SBC-DXXJ-1KA
1/8 BSPP	35A-SCA-DXXJ-1KA	35A-SCC-DXXJ-1KA
1/8 NPTF	35A-SAA-DXXJ-1KA	35A-SCA-DXXJ-1KA


Tabela de Tensões e Tempos de Resposta

XX	Tensão	Tempos em ms	
		A	B
AA	120 VCA (2.5W)	8,3-2,0	3,2-2,0
AB	220 VCA (5,9 W)	5,8-2,0	1,6-2,0
DA	24 VCC (5.4 W)	5,8-2,0	1,6-2,0
DF	24 VCC (12.7 W)	3,5-2,0	1,5-2,0



Gráfico de Tempo



DESENHO DIMENSIONAL

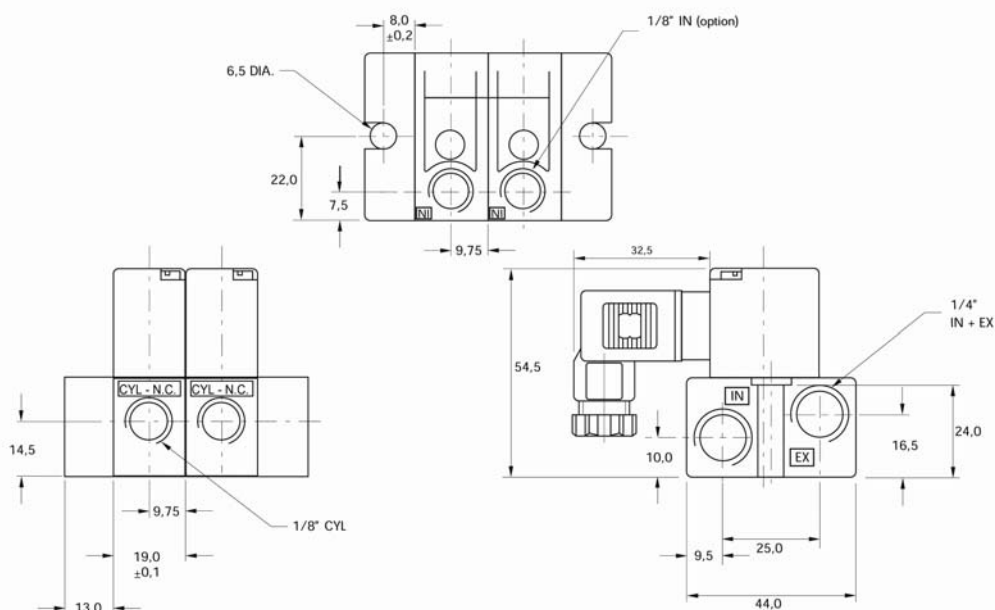

Dicionário:

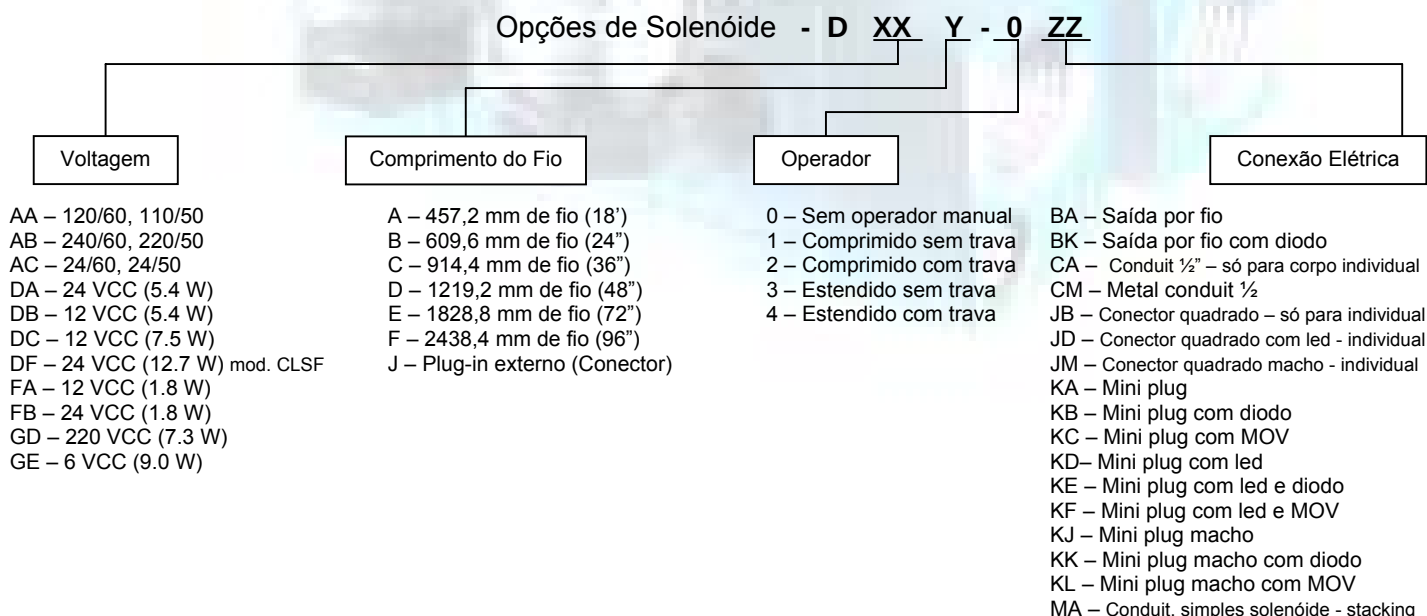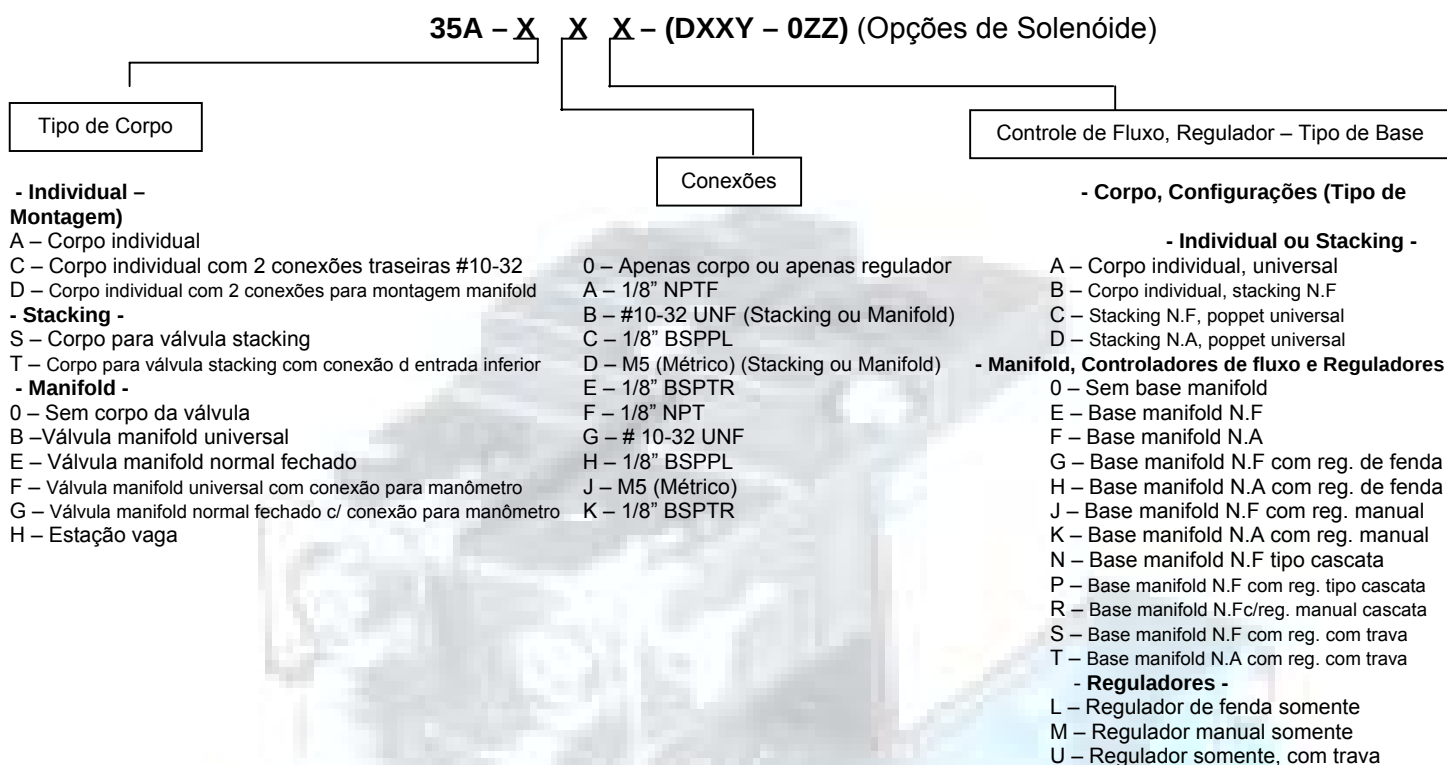

Assessórios / Modificações:

M-35001-01 – Placa de fechamento para montagem stacking
 M-35003-01 – Placa de fechamento para montagem manifold
 N-35001 – Kit isolador para montagem stacking – entrada e saída
 N-35002 – Kit isolador para montagem stacking – apenas para a entrada
 N-35003 – Kit isolador para montagem stacking – apenas para a saída
 N-35006 – Kit isolador para montagem manifold – entrada e saída
 N-35007 – Kit isolador para montagem manifold – apenas para a entrada
 N-35008 – Kit isolador para montagem manifold – apenas para a saída
 Mod. CLSF – Bobina classe "F" – Opção de bobina para alta temperatura AC e DC
 Mod. 0446 – Vedações e carretel da válvula em viton
 Mod. RPTE – Operador manual alterado para válvulas que necessitam trabalhar em alta repetibilidade

* Para solicitar válvulas com modificação incluir a mesma no fim do código, por exemplo: 35A-SCC-DDAA-1BA mod. CLSF

Condições de Contorno:

- Não utilizar em prensas ou em sistema onde a falha da válvula comprometa a vida do operador ou terceiros.
- Não trabalhar em ambientes com presença de óleo, pode danificar as vedações e carretel da válvula, se necessário, utilizar a modificação 0446 que corresponde às vedações e carretel da válvula em viton.
- Garantia de 18 meses da válvula e bobina do solenóide garantida por vida.