

MAC VALVES- 3-2 VÍAS, 2 POSIÇÕES




DESCRIÇÃO


Fluido	Ar comprimido, vácuo, gases inertes
Pressão de Trabalho	Vácuo a 150 PSI
Lubrificação	Não necessita, caso use, escolha ponto de anilina (entre 180° F e 210° F)
Filtração	40 µ
Temperatura de Trabalho	-18°C a +50°C. (0°F a 120°F)
Fluxo	Norm. Fechado 3/8 (4.4 Cv = 4.400 NI/min) 1/2 (5.0 Cv = 5.000 NI/min) 3/4 (5.4 Cv = 5.400 NI/min), Norm. Aberto 3/8 (4.6 Cv = 4.600 NI/min) 1/2 (5.1 Cv = 5.100 NI/min) 3/4 (5.7 Cv = 5.700 NI/min)
Variação de Tensão admissível	-15% a + 10% da voltagem nominal
Range de potencia Standard	1 à 17 W
Tipo Construtivo - Montagem	Individual
Material de Construção	Alumínio com alto teor de silício, latão, vedações em Buna-N, Viton, etc.
Peso	780 g
Kit de Reparo	K-56001

COMO PEDIR

Série 56	2 posições simples solenóide		
	 NF válvula, piloto e carretel	 NA válvula, piloto e carretel	 NA válvula e carretel, NF piloto
Bitola			
3/8 NPT Interno	56C-12-XX1JB	56C-22-XX1JB	56C-62-XX1JB
3/8 BSP Interno	56C-15-XX1JB	56C-25-XX1JB	56C-65-XX1JB
1/2 NPT Interno	56C-13-XX1JB	56C-23-XX1JB	56C-63-XX1JB
1/2 BSP Interno	56C-16-XX1JB	56C-26-XX1JB	56C-66-XX1JB
3/4 NPT Interno	56C-17-XX1JB	56C-27-XX1JB	56C-67-XX1JB
3/4 BSP Interno	56C-18-XX1JB	56C-28-XX1JB	56C-68-XX1JB
3/8 NPT Externo	56C-32-XX1JB	56C-42-XX1JB	56C-72-XX1JB
3/8 BSP Externo	56C-35-XX1JB	56C-45-XX1JB	56C-75-XX1JB
1/2 NPT Externo	56C-33-XX1JB	56C-43-XX1JB	56C-73-XX1JB
1/2 BSP Externo	56C-36-XX1JB	56C-46-XX1JB	56C-76-XX1JB
3/4 NPT Externo	56C-37-XX1JB	56C-47-XX1JB	56C-77-XX1JB
3/4 BSP Externo	56C-38-XX1JB	56C-48-XX1JB	56C-78-XX1JB


Tabela de Tensões e Tempos de Resposta				Gráfico de Tempo
XX	Tensão	Tempos em ms		
		A	B	
11	120 VCA (6,8 W)	6.7-9.0	12.0-14.0	
12	220 VCA (6,5W)	6.7-9.0	12.0-14.0	
61	24 VCC (8,5 W)	11.0	10.0	
87	24 VCC (17,1 W)	6.5	11.0	

DESENHO DIMENSIONAL

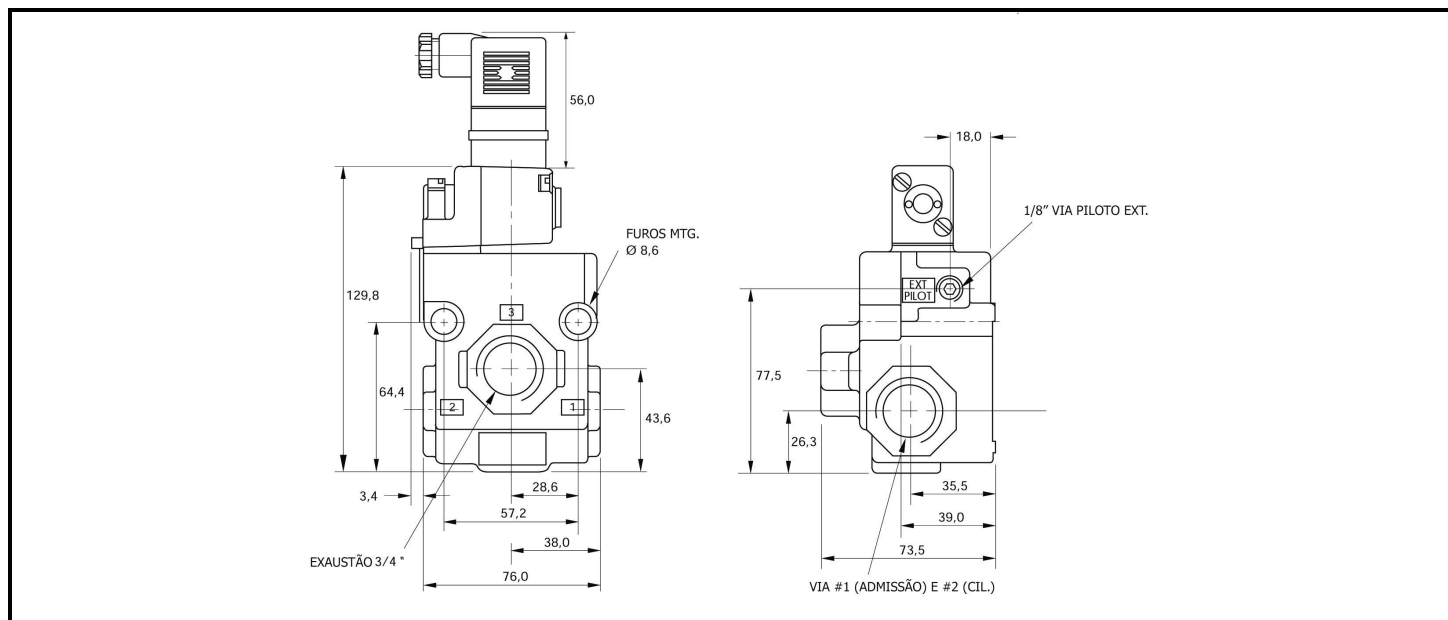


Dicionário:

56C – X X – (XXYZZ) (Opções de Solenóide)

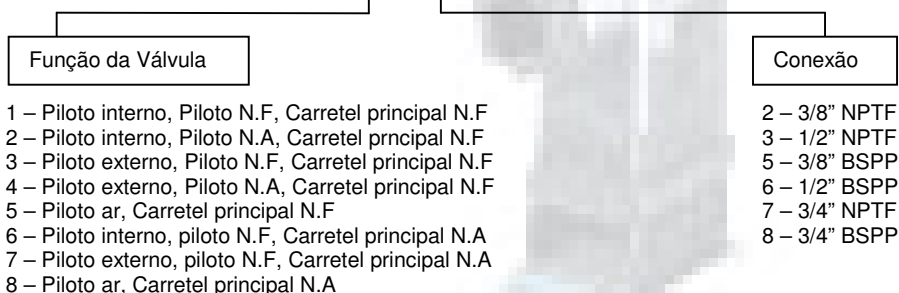

Opções de Solenóide – XX Y ZZ

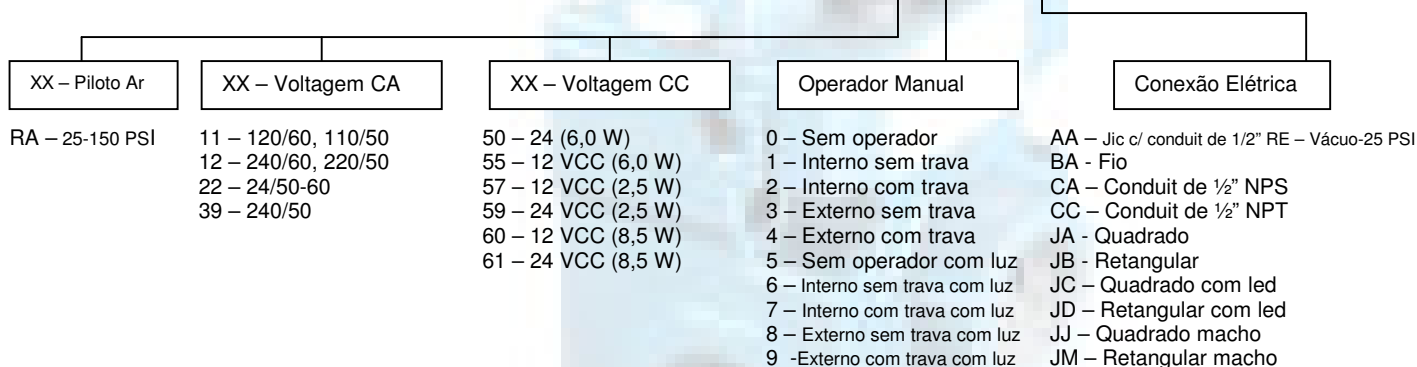

Acessórios / Modificações:

Mod. CLSF – Bobina classe "F" – Opção de bobina para alta temperatura AC e DC

Mod. 0446 – Vedações e carretel da válvula em viton

Mod. RPTE – Operador manual alterado para válvulas que necessitam trabalhar em alta reprodutibilidade

* Para solicitar válvulas com modificação incluir a mesma no fim do código, por exemplo: 56C-16-501JA mod. CLSF

Condições de Contorno:

- Não utilizar em prensas ou em sistema onde a falha da válvula comprometa a vida do operador ou terceiros.
- Não trabalhar em ambientes com presença de óleo, pode danificar as vedações e carretel da válvula, se necessário, utilizar a modificação 0446 que corresponde às vedações e carretel da válvula em viton.
- Garantia de 18 meses da válvula e bobina do solenóide garantida por vida.