


MAC VALVES- 4 VÍAS, 2-3 POSIÇÕES

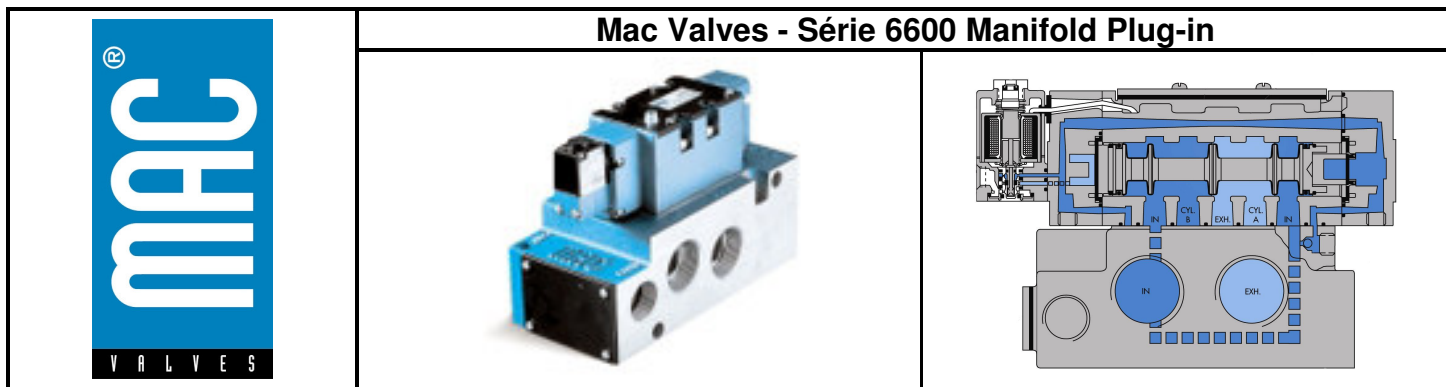

DESCRIÇÃO

Fluido	Ar comprimido, vácuo, gases inertes
Pressão de Trabalho	Piloto interno: simples solenóide e 3 posições: 25-150 PSI , duplo solenóide: 10-150 PSI, Piloto externo: Vácuo a 150 PSI
Lubrificação	Não necessita, caso use, escolha ponto de anilina (entre 180° F e 210° F)
Filtração	40 µ
Temperatura de Trabalho	-18°C a +60°C. (0°F a 140°F)
Fluxo	3/4" : (9.0 Cv = 9000 NI/min). 1" : (9.6 Cv = 9600 NI/min). 1 1/4" : (9.6 Cv = 9600 NI/min)
Variação de Tensão admissível	-15% a + 10% da voltagem nominal
Range de Potencia Standard oferecidas	1 W à 17.1 W (Inrush: 14.8 VA / Holdina: 10.9 VA)
Tipo Construtivo - Montagem	Individual, Manifold, Stacking
Material de Construção	Alumínio com alto teor de silício, latão, vedações em Buna-N, Viton, etc.
Peso	900 g
Kit de Reparo	K-66001


COMO PEDIR

Série 6600 Manifold	4/2 simples solenóide	4/2 duplo solenóide	4/3 centro fechado	4/3 centro aberto	4/3 centro pressurizado
Bitola					
Válvula sem base	6611A-000-PM-111DA	6621A-000-PM-111DA	6631A-000-PM-111DA	6641A-000-PM-111DA	6651A-000-PM-111DA
Sub-base 3/4" NPTF piloto interno	6611A-411-PM-111DA	6621A-411-PM-111DA	6631A-411-PM-111DA	6641A-411-PM-111DA	6651A-411-PM-111DA
Sub-base 3/4" NPTF piloto externo	6611A-421-PM-111DA	6621A-421-PM-111DA	6631A-421-PM-111DA	6641A-421-PM-111DA	6651A-421-PM-111DA
Sub-base 1" NPTF piloto interno	6611A-511-PM-111DA	6621A-511-PM-111DA	6631A-511-PM-111DA	6641A-511-PM-111DA	6651A-511-PM-111DA
Sub-base 1" NPTF piloto externo	6611A-521-PM-111DA	6621A-521-PM-111DA	6631A-521-PM-111DA	6641A-521-PM-111DA	6651A-521-PM-111DA
Sub-base 1 1/4" NPTF piloto interno	6611A-611-PM-111DA	6621A-611-PM-111DA	6631A-611-PM-111DA	6641A-611-PM-111DA	6651A-611-PM-111DA
Sub-base 1 1/4" NPTF piloto externo	6611A-621-PM-111DA	6621A-621-PM-111DA	6631A-621-PM-111DA	6641A-621-PM-111DA	6651A-621-PM-111DA


Tabela de Tensões e Tempos de Resposta

XX	Tensão	Tempos em ms	
		A	B
11	120/60 -110/50 VCA	15	25
12	220 VCA (6,5 W)	11,2	16,4
61	24 VCC (8,5 W)	13,2	19
87	24 VCC (17,1 W)	16	25


Gráfico de Tempo



DESENHO DIMENSIONAL

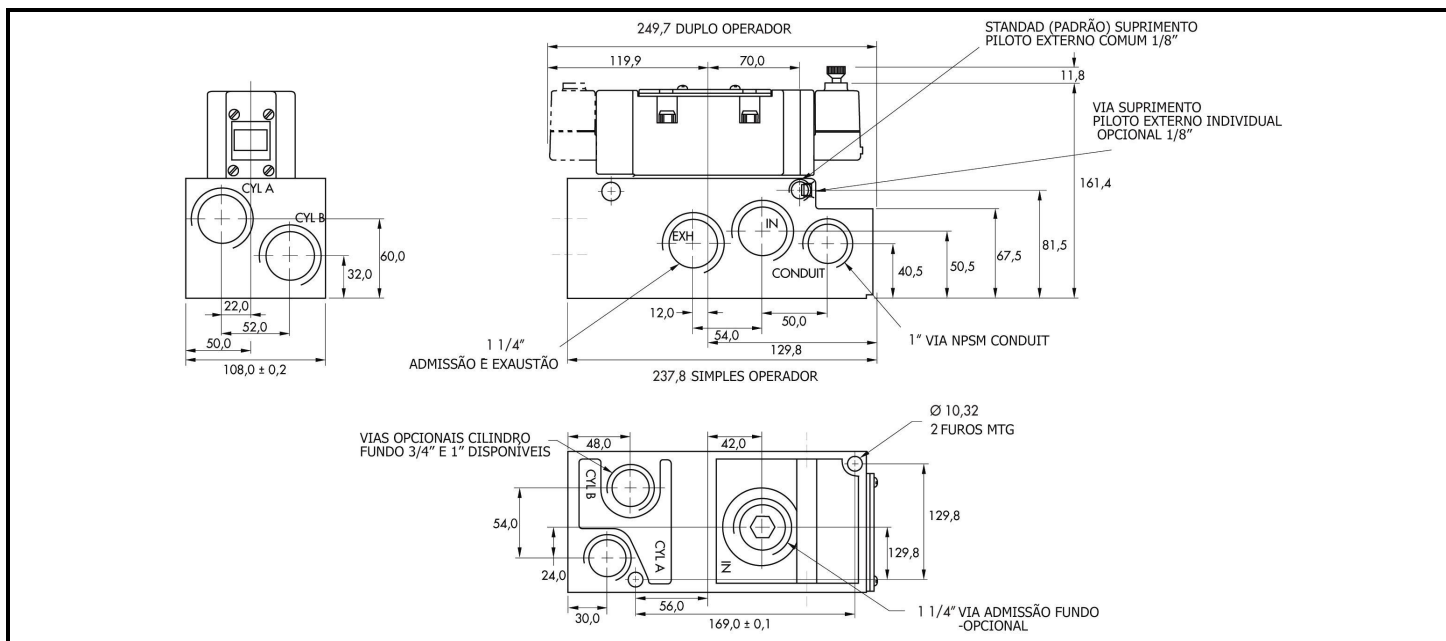

Dicionário:

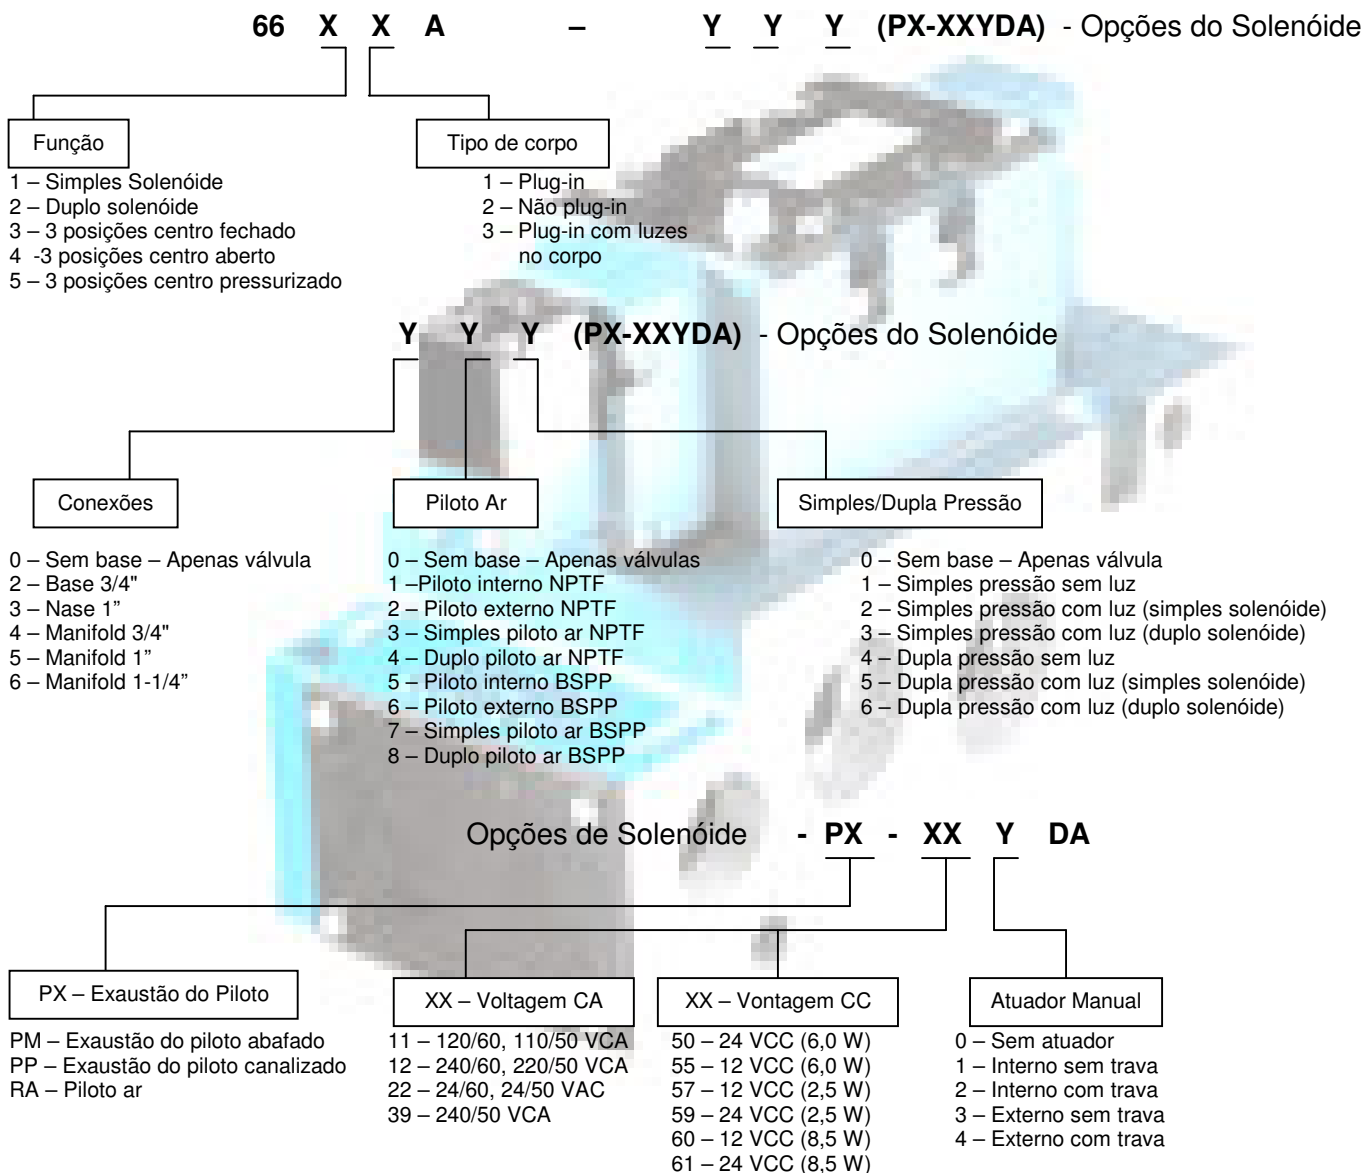

Notas:

1. A válvula sem base é sempre a mesma para piloto interno e externo. Estas opções são efetuadas na base ou manifold
2. Conexões inferiores: modificação 0112
3. Para especificar bases ou manifolds sem a válvula, escolha a base ou manifold na tabela e adicione 6600⁸ como um prefixo. Exemplo: 6600A-212-0011 (Base com luz simples para 120/60, 110/50)
4. Se RA for selecionado, desconsiderar opções XX e Y. Exemplo: 6612A-231RA

Acessórios / Modificações:

Mod. CLSF – Bobina classe "F" – Opção de bobina para alta temperatura AC e DC
 Mod. 0446 – Vedações e carretel da válvula em viton

* Para solicitar válvulas com modificação incluir a mesma no fim do código, por exemplo: 6612A-000-PM-111JA mod. CLSF

Condições de Contorno:

- Não utilizar em prensas ou em sistema onde a falha da válvula comprometa a vida do operador ou terceiros.
- Não trabalhar em ambientes com presença de óleo, pode danificar as vedações e carretel da válvula, se necessário, utilizar a modificação 0446 que corresponde às vedações e carretel da válvula em viton.

Garantia de 18 meses da válvula e bobina do solenóide garantida por vida.