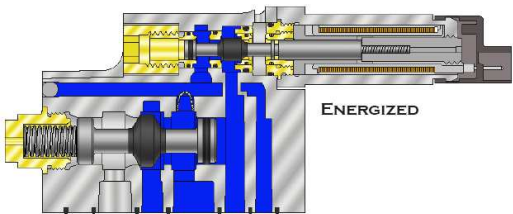




MAC VALVES- 3 VÍAS, 2 POSIÇÕES

	MAC VALVES - Série 72 Sub-Base	
		

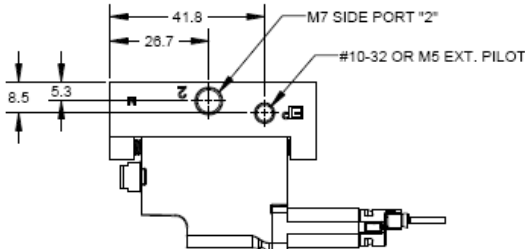
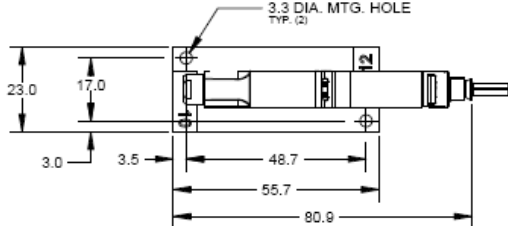

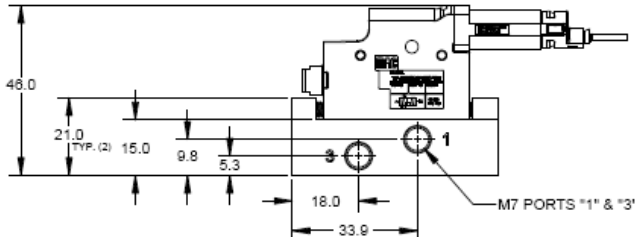
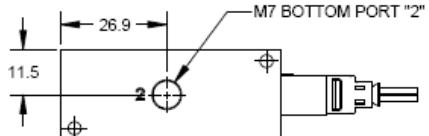
DESCRIÇÃO

Fluido	Ar comprimido, vácuo, gases inertes
Pressão de Trabalho	40 a 120 PSI
Lubrificação	Não necessita, caso utilize, deverá ter anilina entre 180°F e 210°F
Filtração	40 µ
Temperatura de Trabalho	-18°C a +50°C, (0°F a 120° F)
Fluxo	0.4 Cv = 400 NI/min
Variação de Tensão admissível	-15% a + 10% da voltagem nominal
Range de Potencia Standard	1W A 4 W
Tipo Construtivo - Montagem	Individual Sub-base
Material de Construção	Alumínio com alto teor de silício, latão, vedações em Buna-N, Viton, etc.
Peso	300 g
Kit de Reparo	Não reparável

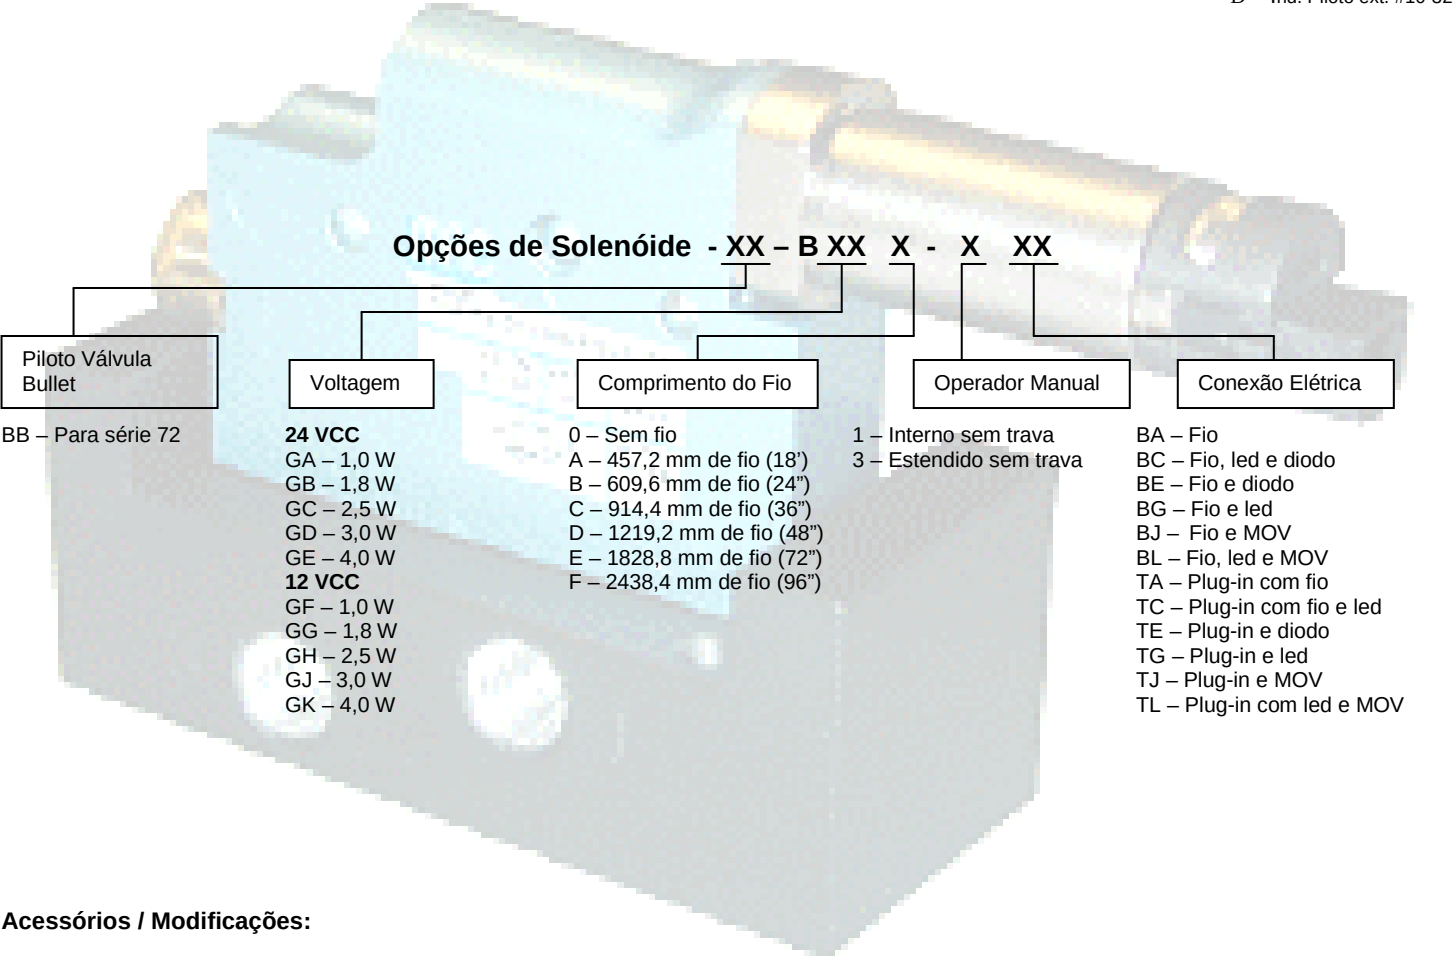
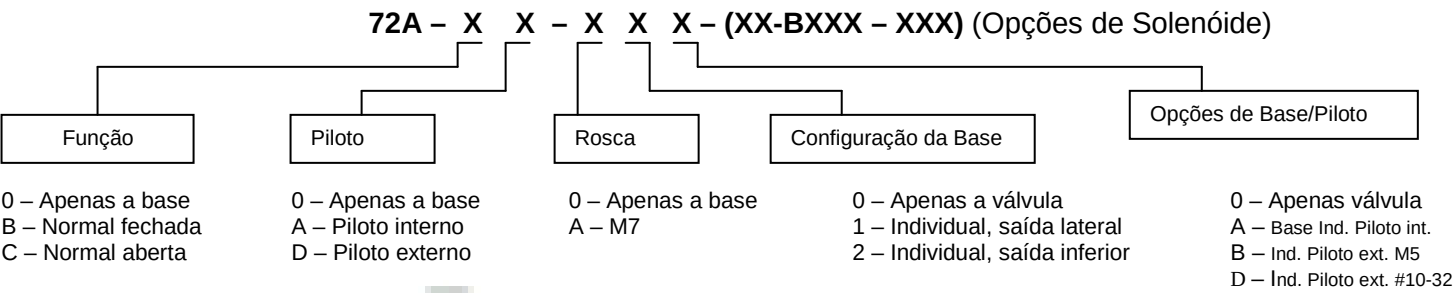
COMO PEDIR

Série 72		2 posições retorno mola simples solenóide	
Bitola		 Normal Fechada	 Normal Aberta
Válvula sem base – piloto interno	72A-BA-000-BB-BGEA-1BA		72A-CA-000-BB-BGEA-1BA
Válvula sem base – piloto externo	72A-BD-000-BB-BGEA-1BA		72A-CD-000-BB-BGEA-1BA
M7 – piloto interno	72A-BA-A1A-BB-BGEA-1BA		72A-CA-A1A-BB-BGEA-1BA
M7 – piloto externo (M5)	72A-BD-A1B-BB-BGEA-1BA		72A-CD-A1B-BB-BGEA-1BA
M7 – piloto externo (#10-32)	72A-BD-A1D-BB-BGEA-1BA		72A-CD-A1D-BB-BGEA-1BA

DESENHO DIMENSIONAL

 41.8 26.7 8.5 5.3 M7 SIDE PORT "2" #10-32 OR M5 EXT. PILOT	 3.3 DIA. MTG. HOLE TYP. (2) 23.0 17.0 3.0 3.5 48.7 55.7 80.9	
 46.0 21.0 15.0 9.8 5.3 18.0 33.8 M7 PORTS "1" & "3"	 26.9 11.5 M7 BOTTOM PORT "2"	

Dicionário:



Acessórios / Modificações:

Mod. CLSF – Bobina classe "F" – Opção de bobina para alta temperatura
Mod. 0446 – Vedações e carretel da válvula em viton
Mod. RPTE – Operador manual alterado para válvulas que necessitam trabalhar em alta repetibilidade

* Para solicitar válvulas com modificação incluir a mesma no fim do código, por exemplo: 72A-BA-000-BB-BGEA-1BA mod. CLSF

Condições de Contorno:

- Não utilizar em prensas ou em sistema onde a falha da válvula comprometa a vida do operador ou terceiros.
- Não trabalhar em ambientes com presença de óleo, pode danificar as vedações e carretel da válvula, se necessário, utilizar a modificação 0446 que corresponde às vedações e carretel da válvula em viton.
- Garantia de 18 meses da válvula e bobina do solenóide garantida por vida.